



## Kranska vaga TZF sa eksternim pokazivačem i radio vezom za prihvat tereta do 20.000 kg

Vučne vage TZF - serije su mjerni uređaji za mjerenje vučne sile i upotrebljavaju se najviše za mjerenje težine pri dizanju tereta kranovima. Uređaji tipa TZF sadrže eksterni pokazivač koji je radio vezom povezan sa vučnom vagom. Tako se mjerne vrijednosti mogu očitati na eksternom zaslonu i pohraniti u PC. Software i kabel nudimo kao opciju. Eksterni pokazivač sadrži iste funkcije kao i vaga. Vučna vaga se sastoji od metalnog kućišta sa integriranim LCD-displayom. Opcionalno nudimo kuke i karike za direktno vezanje tereta na vagu. Kombinacije pribora su različite i prilagodljive Vašim projektima. Display vučne vage može prikazati, ovisno o programu, potrošeni teret kao bruto ili neto veličinu, trenutnu težinu ili maksimalnu težinu. Tara-funkcija (nuliranje prikaza) moguć je na cijelom mjernom području ali se pri tome mora paziti da se ne prekorači maksimalna opterećenost vage.

- Inkl. eksterni pokazivač sa RS-232 sučeljem
- visoka točnost, 0,2% od nominalne težine
- male veličine i mase
- dobra čitljivost
- jednostavna uporaba, samo tri gumba
- visoka kvaliteta
- robusna izrada
- sa memorijom maksimalne težine
- ugrađen akumulator za ca. 20h radnih sati
- Alarm kod prijelaza 110% nominalne težine
- Ispitna težina 200% nominalne težine
- Teret lomljenja 500% nominalne vrijednosti
- Isporuka inkl. certifikat, akumulator, punjač i transportni kovčeg
- Software sa kabelom, karike i kuke se naručuju zasebno



Vučna vaga TZF sa eksternim pokazivačem  
(Isporuka bez kuke i karike)

### Tehničke specifikacije


Vučna vaga	TZF 2,5	TZF 5	TZF 10	TZF 20
Nominalni teret	2,5 t	5 t	10 t	20 t
Granični teret	2,75 t	5,5 t	11 t	22 t
Teret lomljenja	>= 10 t	> 20 t	> 40 t	> 80 t
Točnost	0,2 % nominalne težine			
Rezolucija	1 kg	1 kg	10 kg	10 kg
Masa	2,8 kg	3,4 kg	4,4 kg	7,6 kg
Vrijeme rada	ca. 200 h kod 20°C			
Radna temperatura	-10 °C ... +50 °C			
Temperatura skladištenja	-20 °C ... +70 °C			
Zaštita	IP 54			
Prikaz	LCD-Display, 20,5 mm 4 1/2-znamenke			
Područje tariranja	100% nominalne težine			
Alarmna granica	kod prijelaza 110% nominalne težine			
<b>Cijena u EURO bez PDVa.:</b>	<b>2.694,-</b>	<b>2.797,-</b>	<b>2.913,-</b>	<b>3.086,-</b>

**Opseg isporuke:** 1 x Vučna vaga TKZ, 1 x Eksterni pokazivač, 1 x Akumulator, 1 x Punjač, 1 x Uputa, 1 x Transportni kovčeg

**Opcija:**  
Software TZF-SW i kabel (cijena 96.- EUR +pdv.)




PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446

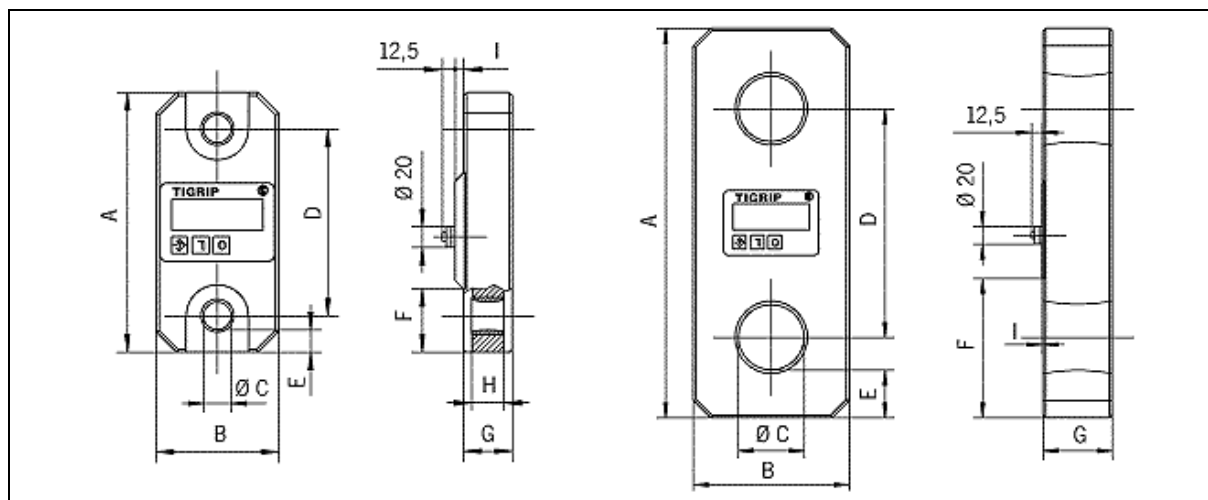

Vučna vaga	TZF 2,5	TZF 5	TZF 10	TZF 20
A	247	250	325	378
B	118	118	118	141
G	47	47	47	57
D	179	180	213	233
Ø C	22	27	48	55

**Opcija: kuke i karike**

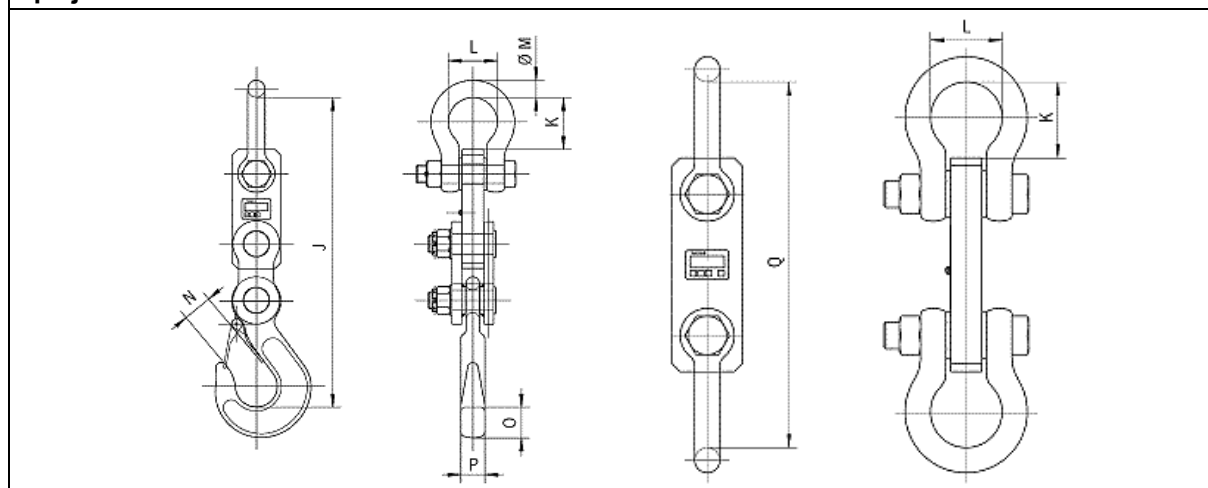

Za vučnu vagu	TZF 2,5	TZF 5	TZF 10	TZF 20
J	610	610	690	780
K	34	50	105	92
L	38	44	95	95
Ø M	16	19	35	35
N	15	32	50	70
O	23	37	63	80
P	17	28	44	57
Q	315	350	535	562
Cijena u EUR bez PDVa. (karike)	<b>20,00</b>	<b>30,00</b>	<b>104,-</b>	<b>104,-</b>
Cijena u EUR bez PDVa. (kuke)	<b>417,-</b>	<b>417,-</b>	<b>551,-</b>	<b>795,-</b>

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446